


# **BERNARDO**®

[www.bernardo.at](http://www.bernardo.at)



## **MESE DE FREZARE SUPERIOARE**



RT 2  
RT 3 T  
RT 3 F

# Masă de frezare superioară

## RT 2

- Standard cu canal în T (19 mm) în masa de lucru pentru fixarea opritoarelor de unghi sau a diverselor dispozitive de prindere
- Montarea frezei superioare în partea inferioară a plăcii mesei, găurile pentru montaj trebuie date de dumneavoastră
- Racord de aspirare integrat în vederea racordării unei instalații de aspirare pentru un loc de muncă fără praf
- Masă de lucru din placă de masă MDF de 36 mm grosime, acoperită cu strat de material plastic
- Placa de introducere (Bakelit) pliată incl. 2 inele de introducere rezultă 3 dimensiuni ale orificiilor
- Inclusiv opritor de frezare rigid cu scară gradată și canale în T (8 mm)
- Utilizabil pentru toate frezele superioare uzuale



Incl. 2 inele de introducere (diam. 67 / 32 mm) și opritor de frezare liberă pentru frezarea diferitelor forme.



Opritor de frezare acoperit cu strat de material plastic din MDF cu canale în T și protecție pentru freză.



Adaptor 2 buc. (70 resp. 63 mm) cuprins în completul de livrare.



**BERNARDO**  
www.bernardo.at  
**HOBBY**

Top  
PREȚ

NOU



### Date tehnice

### RT 2

Dimensiuni masă	800 x 605 mm
Grosime masă	36 mm
Înălțime masă	860 mm
Opritor MDF	(2 buc.) 458 x 152 x 25 mm
Opritor de aluminiu	840 x 100 x 100 x 6 mm
Deschidere masă frezare	98 mm
Inele de introducere	67 / 32 mm
Racord aspirare Ø	70 / 63 mm
Dimensiunile mașinii (Lt x Ad x H)	950 x 605 x 1010 mm
Greutate cca.	26 kg
Nr.art.	14-2215

### Accesorii standard:

- Capotă de protecție freză
- Opritor MDF
- Opritor de aluminiu
- Placă de introducere 306 x 229 x 9 mm
- Scări gradate
- Pin de ghidare
- Inele de introducere pentru masă
- Batiu

# Masă de frezare superioară

# RT 3 T


Mese de frezare  
superioare

- Utilizabil pentru toate frezele superioare uzuale
- Masă de lucru rabatabilă pentru montarea mai ușoară a frezei superioare
- Masă de lucru rigidă la torsiune din fontă cenușie pentru cea mai mare precizie
- Capotă robustă de protecție freză cu șine opritoare eloxate
- Incl. canal longitudinal în masa de lucru pentru fixarea opritorului oblic, clemelor elastice etc.
- Cu racord de aspirare diam. 100 mm pentru utilizarea unei instalații de aspirare
- Raport optim preț-performanță

**BERNARDO**  
SEMIPROFESSIONAL



Capotă de protecție freză cu racord de aspirare diam.100 mm, 2 opritoare de aluminiu reglabile și dispozitiv de apăsare.



Standard cu inele de introducere pentru micșorarea deschiderii mesei de frezare.



Opritor oblic culisant pe toată lungimea mesei.



Pentru o montare mai ușoară a frezei superioare, masa poate fi rabată.

**TOP-Preț**

**NOU**



## Date tehnice

RT 3 T

Dimensiuni masă	780 x 505 mm
Masă basculantă	0° - 45°
Înălțime masă	860 mm
Opritor de aluminiu	2x 300 x 75 mm
Deschidere masă frezare	92 mm
Inele de introducere	60 / 30 mm
Racord aspirare Ø	100 mm
Dimensiunile mașinii (Lt x Ad x H)	880 x 675 x 1125 mm
Greutate cca.	57 kg
Nr.art.	14-2216

## Accesorii standard:

- Capotă de protecție freză
- Opritor oblic
- Dispozitiv de apăsare
- Inele de introducere pentru masă
- Batiu

**BERNARDO**  
www.bernardo.at

# Masă de frezare superioară

# RT 3 F

- Utilizabil pentru toate frezele superioare uzuale
- Masă de lucru rabatabilă pentru montarea mai ușoară a frezei superioare
- Lucru fără vibrații datorită construcției stabile de oțel și fontă cenușie
- Masă de formatizat mobilă pentru o manipulare simplă a pieselor mari
- Capotă masivă de protecție freză cu șine opritoare din aluminiu reglabile de finețe.
- Cu racord de aspirare diam. 100 mm pentru utilizarea unei instalații de aspirare
- Optim pentru meșteșugari de hobby și meșteșugarii casnici

**BERNARDO**  
www.bernardo.at  
**SEMIPROFESSIONAL**

Top  
PREȚ



Pentru o montare mai ușoară a frezei superioare, masa poate fi rabatăată.



Capota de protecție a frezei este echipată cu un dispozitiv de reglare de finețe. Evacuarea șpanului aer loc prin racordul de aspirare integrat.



Opritor deplasabil cu dispozitiv de menținere pe suport.



Inclusiv masă  
culisantă

**NOU**



## Date tehnice

## RT 3 F

Dimensiuni masă	785 x 505 mm
Masă culisantă	785 x 310 mm
Masă basculantă	0° - 45°
Înălțime masă	860 mm
Opritor de aluminiu	2x 300 x 75 mm
Deschidere masă frezare	92 mm
Inele de introducere	60 / 29 mm
Racord aspirare Ø	60 mm
Dimensiunile mașinii (Lt x Ad x H)	1020 x 780 x 1100 mm
Greutate cca.	55 kg
Nr.art.	14-2217


## Accesorii standard:

- Masă culisantă
- Capotă de protecție freză
- Inele de introducere pentru masă
- Dispozitiv de apăsare
- Opritor cu dispozitiv de menținere pe suport
- Batiu

Notă



Notă

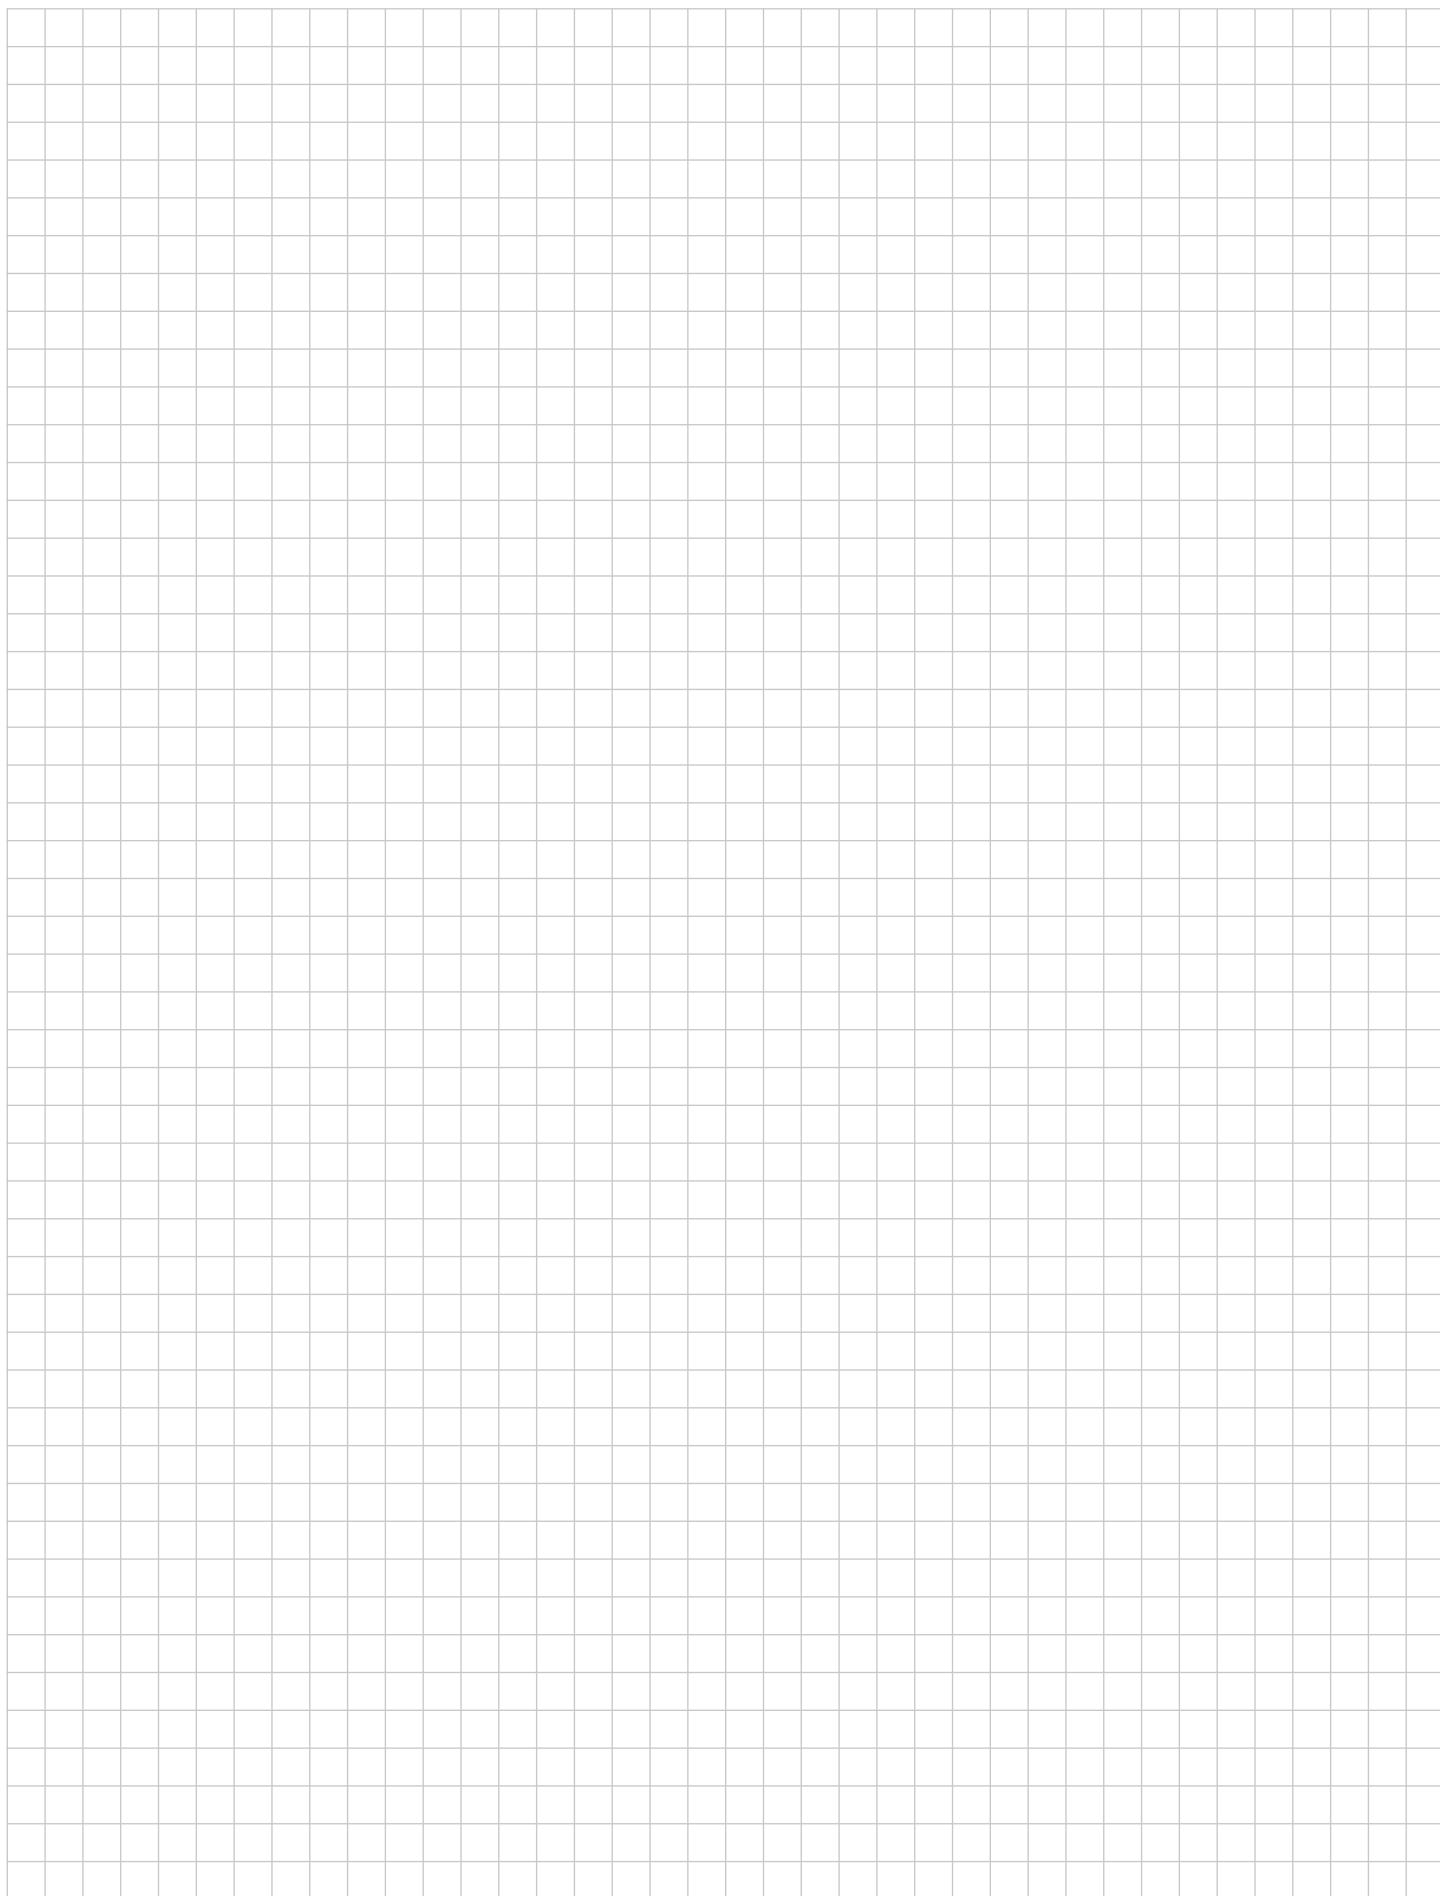



Dealerul dvs.

**BERNARDO**<sup>®</sup>  
www.bernardo.at

**PWA Handelsges.m.b.H.**  
4020 Linz | Nebingerstraße 7a | Austria  
phone: +43.732.66 40 15 | fax: +43.732.66 40 15-9  
e-mail: bernardo@pwa.at | www.bernardo.at

**Imprima**

Toate drepturile rezervate – folosirea continutului ori a unor parti din aceasta brosură, fara instiintarea, respectiv aprobarea proprietarului se pedepseste conform legilor in vigoare. Brosura si continutul sau va sunt puse la dispozitie ca o oportunitate la indemana tuturor. PWA isi rezerva dreptul de a revizui oricand specificatiile paginilor sale fara o instiintare prealabila. PWA nu va fi raspunzatoare pentru niciun fel de erori de imprimare sau greseli. Masinile sunt afisate partial cu dotarile optionale. Preturile se pot modifica. Preturile sunt in euro si nu contin TVA. Editia 2018